

Piquant Wave - Piquant - Hot

DEMITEC

Una lavorazione speciale per Piquant, il tessuto ignifugo della linea Demitec di Flukso.

Piquant Wave è realizzato trapuntando in continuo un esclusivo disegno Flukso dallo stile contemporaneo, che rende il tessuto ancora più soffice e dall'aspetto tridimensionale.

Piquant Wave è disponibile a magazzino in 8 varianti colore. Può essere ordinato e prodotto a pezza in tutte le 42 varianti colore disponibili della versione unita Piquant.

Piquant Wave è presentato coordinato a Hot, una ciniglia ignifuga in poliesteri FR della collezione Flukso disponibile in 42 varianti colore.

Special processing for Piquant, the fire resistant fabric part of Flukso Demitec line.

Piquant Wave is made by continuously quilting an exclusive Flukso design with contemporary style, which makes the fabric even softer, giving it a three-dimensional look.

Piquant Wave is available on stock in 8 different colours. It can be ordered and produced by roll in all 42 colors available in Piquant collection.

Piquant Wave is matching to Hot, a polyester FR chenille from Flukso collection, available in 42 different colours.

SETTORI / SECTORS



APPLICAZIONI / USES



CARATTERISTICHE / FEATURES



Piquant Wave

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS	UNITÀ / UNIT	NORMA / TEST METHOD	VALORI / LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m ²	-	650
Altezza / Width	cm	-	138 +/- 3%
Composizione / Composition	-	-	70% PES FR - 28% PU - 2% PP
Pelosità superficiale e pilling / Fuzzing and pilling test	-	UNI EN ISO 12945-2	4
Solidità colori allo sfregamento a secco / Colour fastness to dry rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Solidità colori allo sfregamento a umido / Colour fastness to wet rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	4/5



RESISTENZA AL FUOCO
FIRE RESISTANCE

EN 1021-1
EN 1021-2

NORME DI PULIZIA — Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito www.flukso.it.

CLEANING INSTRUCTIONS — Check our website www.flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.



Made in Italy

Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D-Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6-Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

Piquant Wave - Piquant - Hot

CONTRACT & RESIDENTIAL COLLECTION



Collezione coordinata/ Matching collection

Piquant

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DETAILS	UNITÀ UNIT	NORMA TEST METHOD	VALORI LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m ²	-	450
Altezza / Width	cm	-	140
Composizione / Composition	-	-	100% PES FR
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (Martindale)	cicli/cycles	UNI EN ISO 12947-2	45.000
Resistenza al fuoco / Fire resistance	UNI 9175 classe 1M EN 1021-1 EN 1021-2 TB 117:2013 BS 5852 crib 5 DIN 4102 B1 NF P 92 503-507 M1 IMO FTP CODE 2010		

L'articolo è disponibile a magazzino in 42 colori, visita in nostro sito www.flukso.it per visualizzare la scheda tecnica e la coloritura completa.

The article is available on stock in 42 colors, visit our website www.flukso.it to display the complete technical data sheet and color palette.

Collezione coordinata/ Matching collection

Hot


SCHEDA TECNICA TECHNICAL DETAILS	UNITÀ UNIT	NORMA TEST METHOD	VALORI LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m ²	-	450
Altezza / Width	cm	-	140
Composizione / Composition	-	-	100% PES FR
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (Martindale)	cicli/cycles	UNI EN ISO 12947-2	45.000
Resistenza al fuoco / Fire resistance	UNI 9175 classe 1M EN 1021-1 EN 1021-2 TB 117:2013 BS 5852 crib 5 DIN 4102 B1 NF P 92 503-507 M1 IMO FTP CODE 2010		

L'articolo è disponibile a magazzino in 42 colori, visita in nostro sito www.flukso.it per visualizzare la scheda tecnica e la coloritura completa.

The article is available on stock in 42 colors, visit our website www.flukso.it to display the complete technical data sheet and color palette.



5102 - Piquant Wave

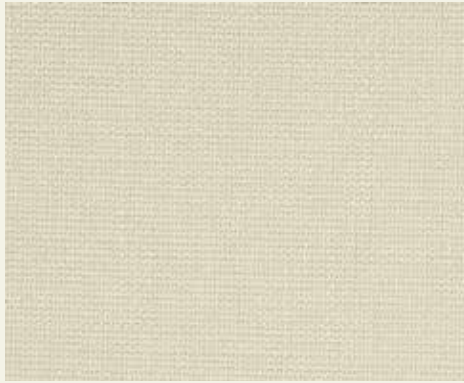

102 - Piquant



202 - Hot




5110 - Piquant Wave



110 - Piquant



210 - Hot

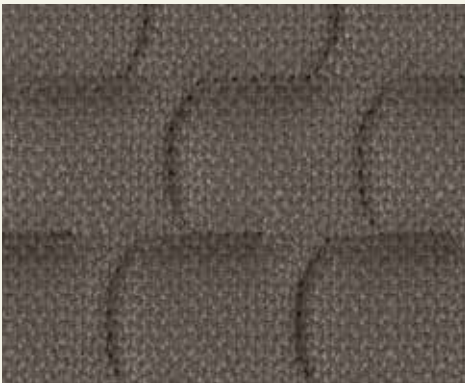

5109 - Piquant Wave



109 - Piquant




209 - Hot



5146 - Piquant Wave



146 - Piquant

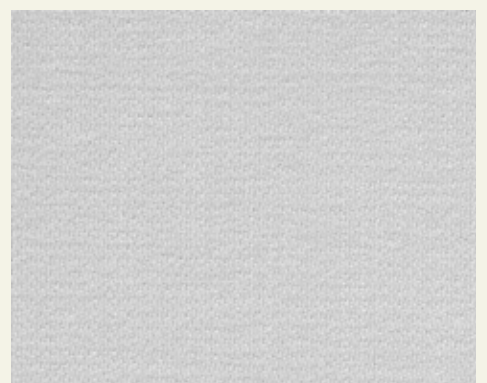

246 - Hot



5151 - Piquant Wave



151 - Piquant



251 - Hot



5136 - Piquant Wave



136 - Piquant



236 - Hot




5150 - Piquant Wave



150 - Piquant



250 - Hot

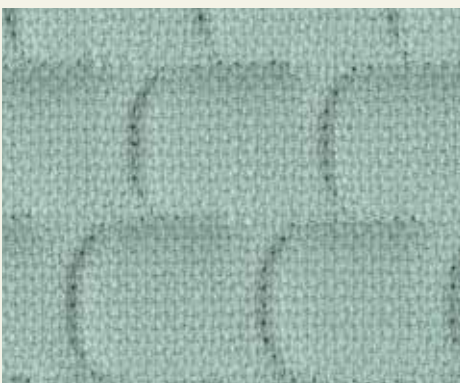

5117 - Piquant Wave



117 - Piquant



217 - Hot