

Visual - Millennial

CONTRACT COLLECTION

Visual è un tessuto a maglia, realizzato con un filato in poliestere FR in 30 varianti di colore coordinabili con le collezioni Pixel, Impulse e Bitnet per un totale di 120 referenze tutte disponibili a magazzino.

Visual è un tessuto leggermente elastico realizzato con telai a maglia jacquard con un peso di 440 g/m².

Con la sua particolare armatura tessile Visual è adatto per rivestire con facilità e con un ottimo risultato estetico tutti i mobili imbottiti, anche quelli dal design più estremo.

Visual è anche progettato per rivestire pannelli e mobili imbottiti studiati per l'assorbimento acustico.

L'armatura tessile leggermente tridimensionale, abbinata a materiale fonoassorbente, contribuisce alla riduzione del riverbero sonoro.

Visual is a knit fabric, made with polyester FR yarn in 30 different colors that can be coordinated with the Pixel, Impulse and Bitnet collections, for a total of 120 products, all available on stock.

Visual is a slightly elastic fabric made with jacquard knitted looms having a weight of 440 g/m².

With its particular fabric construction, Visual is suitable for upholstering with ease and excellent aesthetic results all types of upholstered furniture, including extreme-design elements.

Visual is also designed to cover panels and padded sound-absorbing furniture.

The slightly three-dimensional fabric construction, combined with sound-absorbing material, contributes to decreasing sound reverberation.

SETTORI / SECTORS



APPLICAZIONI / USES



CARATTERISTICHE / FEATURES



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

UNITÀ / UNIT	NORMA / TEST METHOD	VALORI / LIMIT VALUE	
Peso / Weight	g/m ²	-	440
Altezza / Width	cm	-	140
Composizione / Composition	-	-	100% PES FR
Pelosità superficiale e pilling / Fuzzing and pilling test	-	UNI EN ISO 12945-2	4
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (Martindale)	cicli/cycles	UNI EN ISO 12947-2	60.000
Solidità colori allo sfregamento a secco / Colour fastness to dry rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Solidità colori allo sfregamento a umido / Colour fastness to wet rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	4/5



RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE

UNI 9175 classe 1IM
EN 1021-1
EN 1021-2
BS 5852-1 cigarette test
BS 5852-1 match test
BS 5852 crib 5
DIN 4102 B1
NFP 92 503-507 M1
IMO FTP CODE 2010

NORME DI PULIZIA — Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito www.flukso.it.

CLEANING INSTRUCTIONS — Check our website www.flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.




Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

Visual-Millennial

**CONTRACT
COLLECTION**

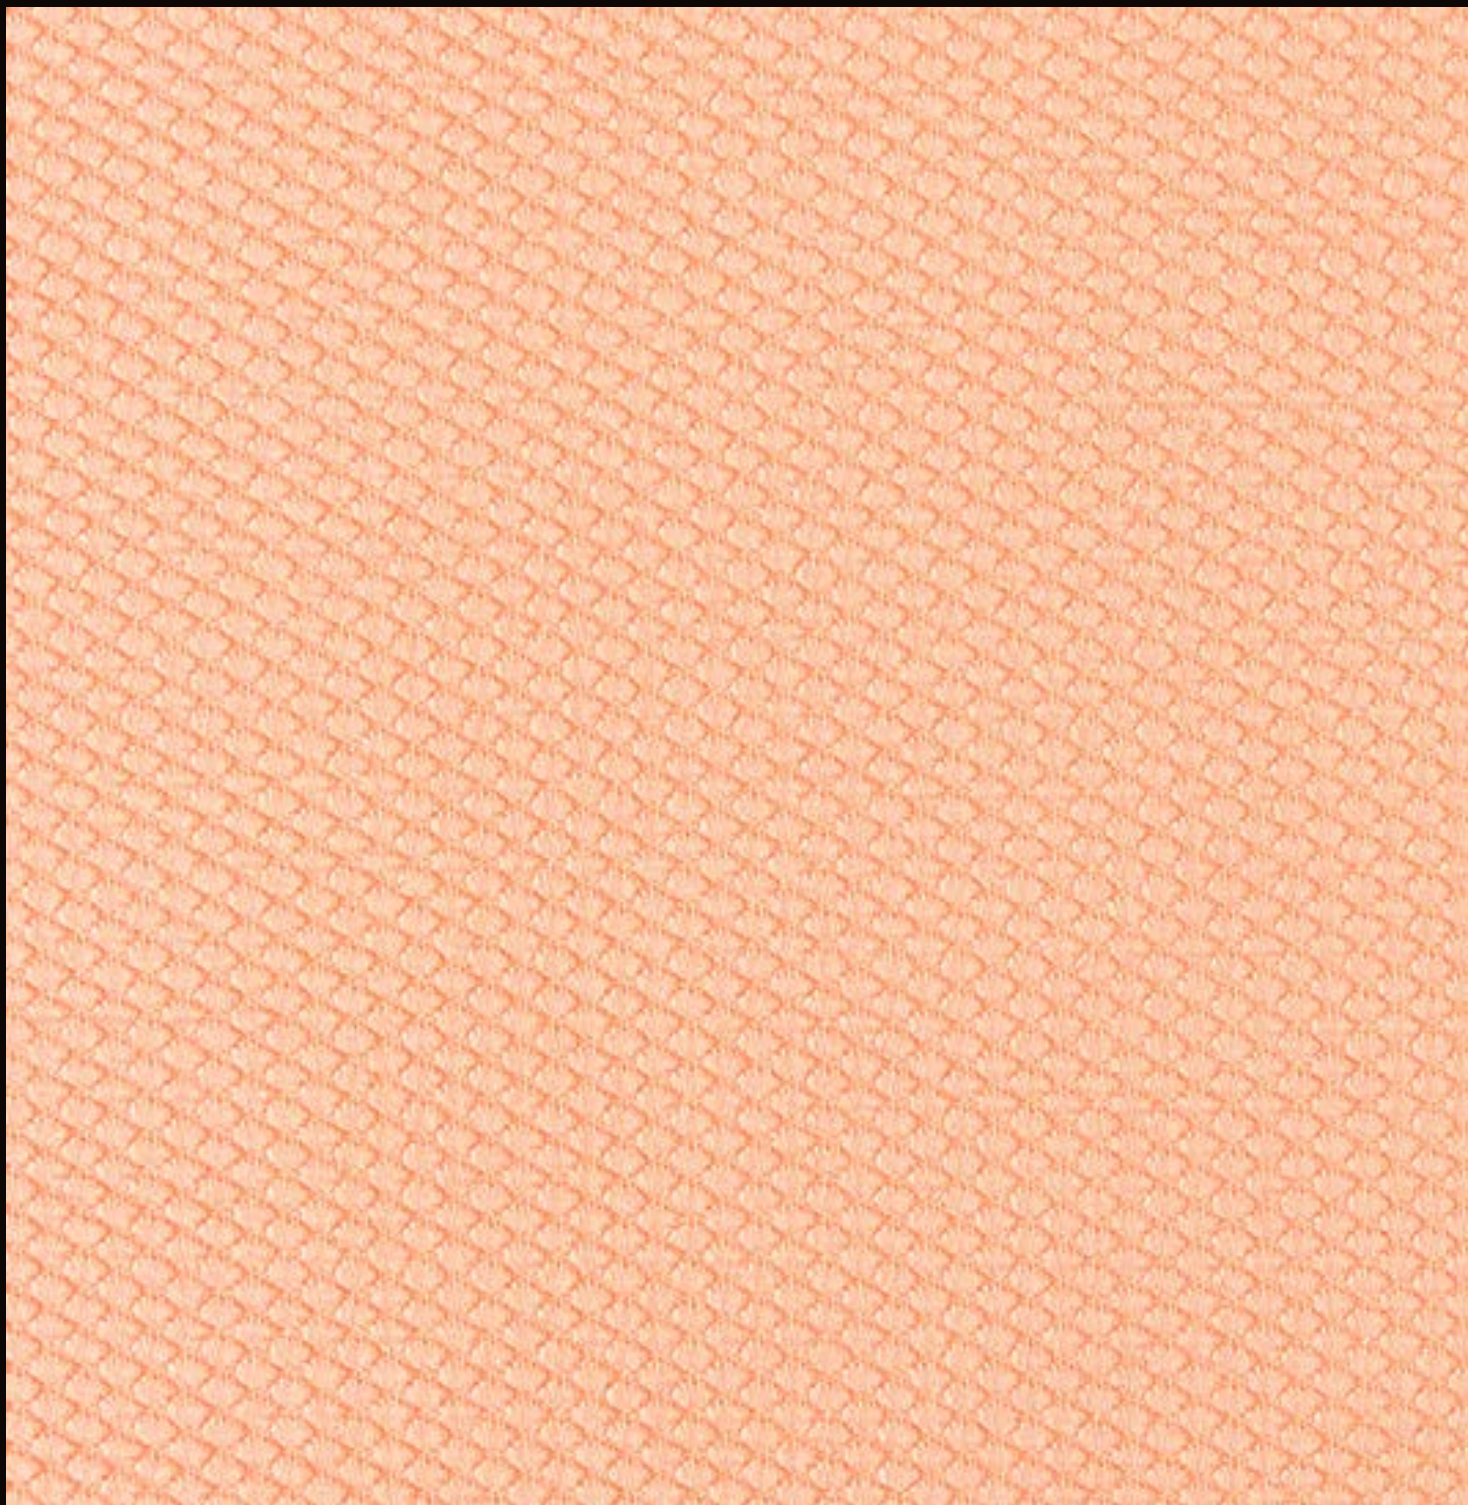

Collezioni coordinate / *Matching collections*

Pixel - Millennial



Impulse - Millennial



Bitnet - Millennial





301



308



303



302



314



309



307



320



315



313



326



321



319



325



327



305



310



311



304



329



322



312



306



316



318



324



328



330



317



323

LOTTO 30Q13 001

FLUKSO®

G.S. S.r.l.
S.S. Pontebbana
Km 146,10 — n. 54/B
33017 Collalto — Tarcento
Udine — Italia
T. +39 0432 783992
info@flukso.it
www.flukso.it